



WOODTOUCH



# WOODTOUCH



a harmonious  
project

**SOFT R9**  
**NATURAL R10**  
**TECNICA R11** 

20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 4<sup>7</sup>/<sub>4</sub>"



# WOODTOUCH

3 superfici e 4 tonalità di colore

1/SOFT R9

2/NATURAL R10

3/TECNICA R11

Eleganza naturale e vocazione tecnica convivono in **Woodtouch**, collezione ispirata alla bellezza dei roveri spazzolati e verniciati, declinata in **tre finiture superficiali** appositamente studiate per assicurare **prestazioni ottimali in ogni destinazione d'uso**. La soluzione ideale per una progettazione continua ed armonica che trasmetta l'inconfondibile sapore del legno a tutti gli ambienti.

### 3 surfaces and 4 colour shades

Combining natural elegance and technical excellence, Woodtouch, a collection inspired by the beauty of brushed and varnished oak, is available with three surface finishes specially designed to ensure optimal performance for every intended application. The perfect solution for a continuous, harmonious design that imbues all the rooms with the unmistakable charm of wood.

### 3 surfaces 4 nuances chromatiques

Élégance naturelle et vocation technique coexistent dans Woodtouch, une collection inspirée par la beauté des chênes brossés et vernis. Elle se décline en trois finitions de surface spécialement conçues pour assurer des performances optimales quelque soit le domaine d'application. La solution idéale pour un design continu et harmonieux qui transmet la saveur unique du bois à toutes les ambiances.

### 3 Oberflächen 4 Farbvarianten


Natürliche Eleganz und hoher technischer Anspruch verbinden sich in Woodtouch, einer Kollektion, die die Schönheit von gebürstetem und lackiertem Eichenholz nachempfunden. Die drei Oberflächen wurden eigens für hohe Leistungsmerkmale in jedem Anwendungsbereich entwickelt. Die ideale Lösung für eine durchgehende, harmonische Gestaltung, die die einzigartige Ausstrahlung von Holz auf alle Räume überträgt.


### 3 superficies, 4 variedades cromáticas

La elegancia natural y la vocación técnica conviven en Woodtouch, la colección inspirada en la belleza de los robles cepillados y pintados, articulada en tres acabados superficiales estudiados expresamente para ofrecer prestaciones excelentes en cualquier finalidad de uso. La solución ideal para un diseño continuo y armónico que transmite el inconfundible sabor de la madera a todos los espacios.

### 3 отделки поверхности, 4 цветовых вариантов

Натуральная элегантность и техническое призвание уживаются в коллекции Woodtouch, вдохновленной красотой окрашенной и обработанной щеткой древесины дуба. Коллекция предлагает три отделки поверхности, разработанные специально для обеспечения наилучших характеристик в любой сфере назначения. Это - идеальное предложение для создания гармоничного и согласованного дизайна, приносящего несравненную красоту дерева во все интерьеры.

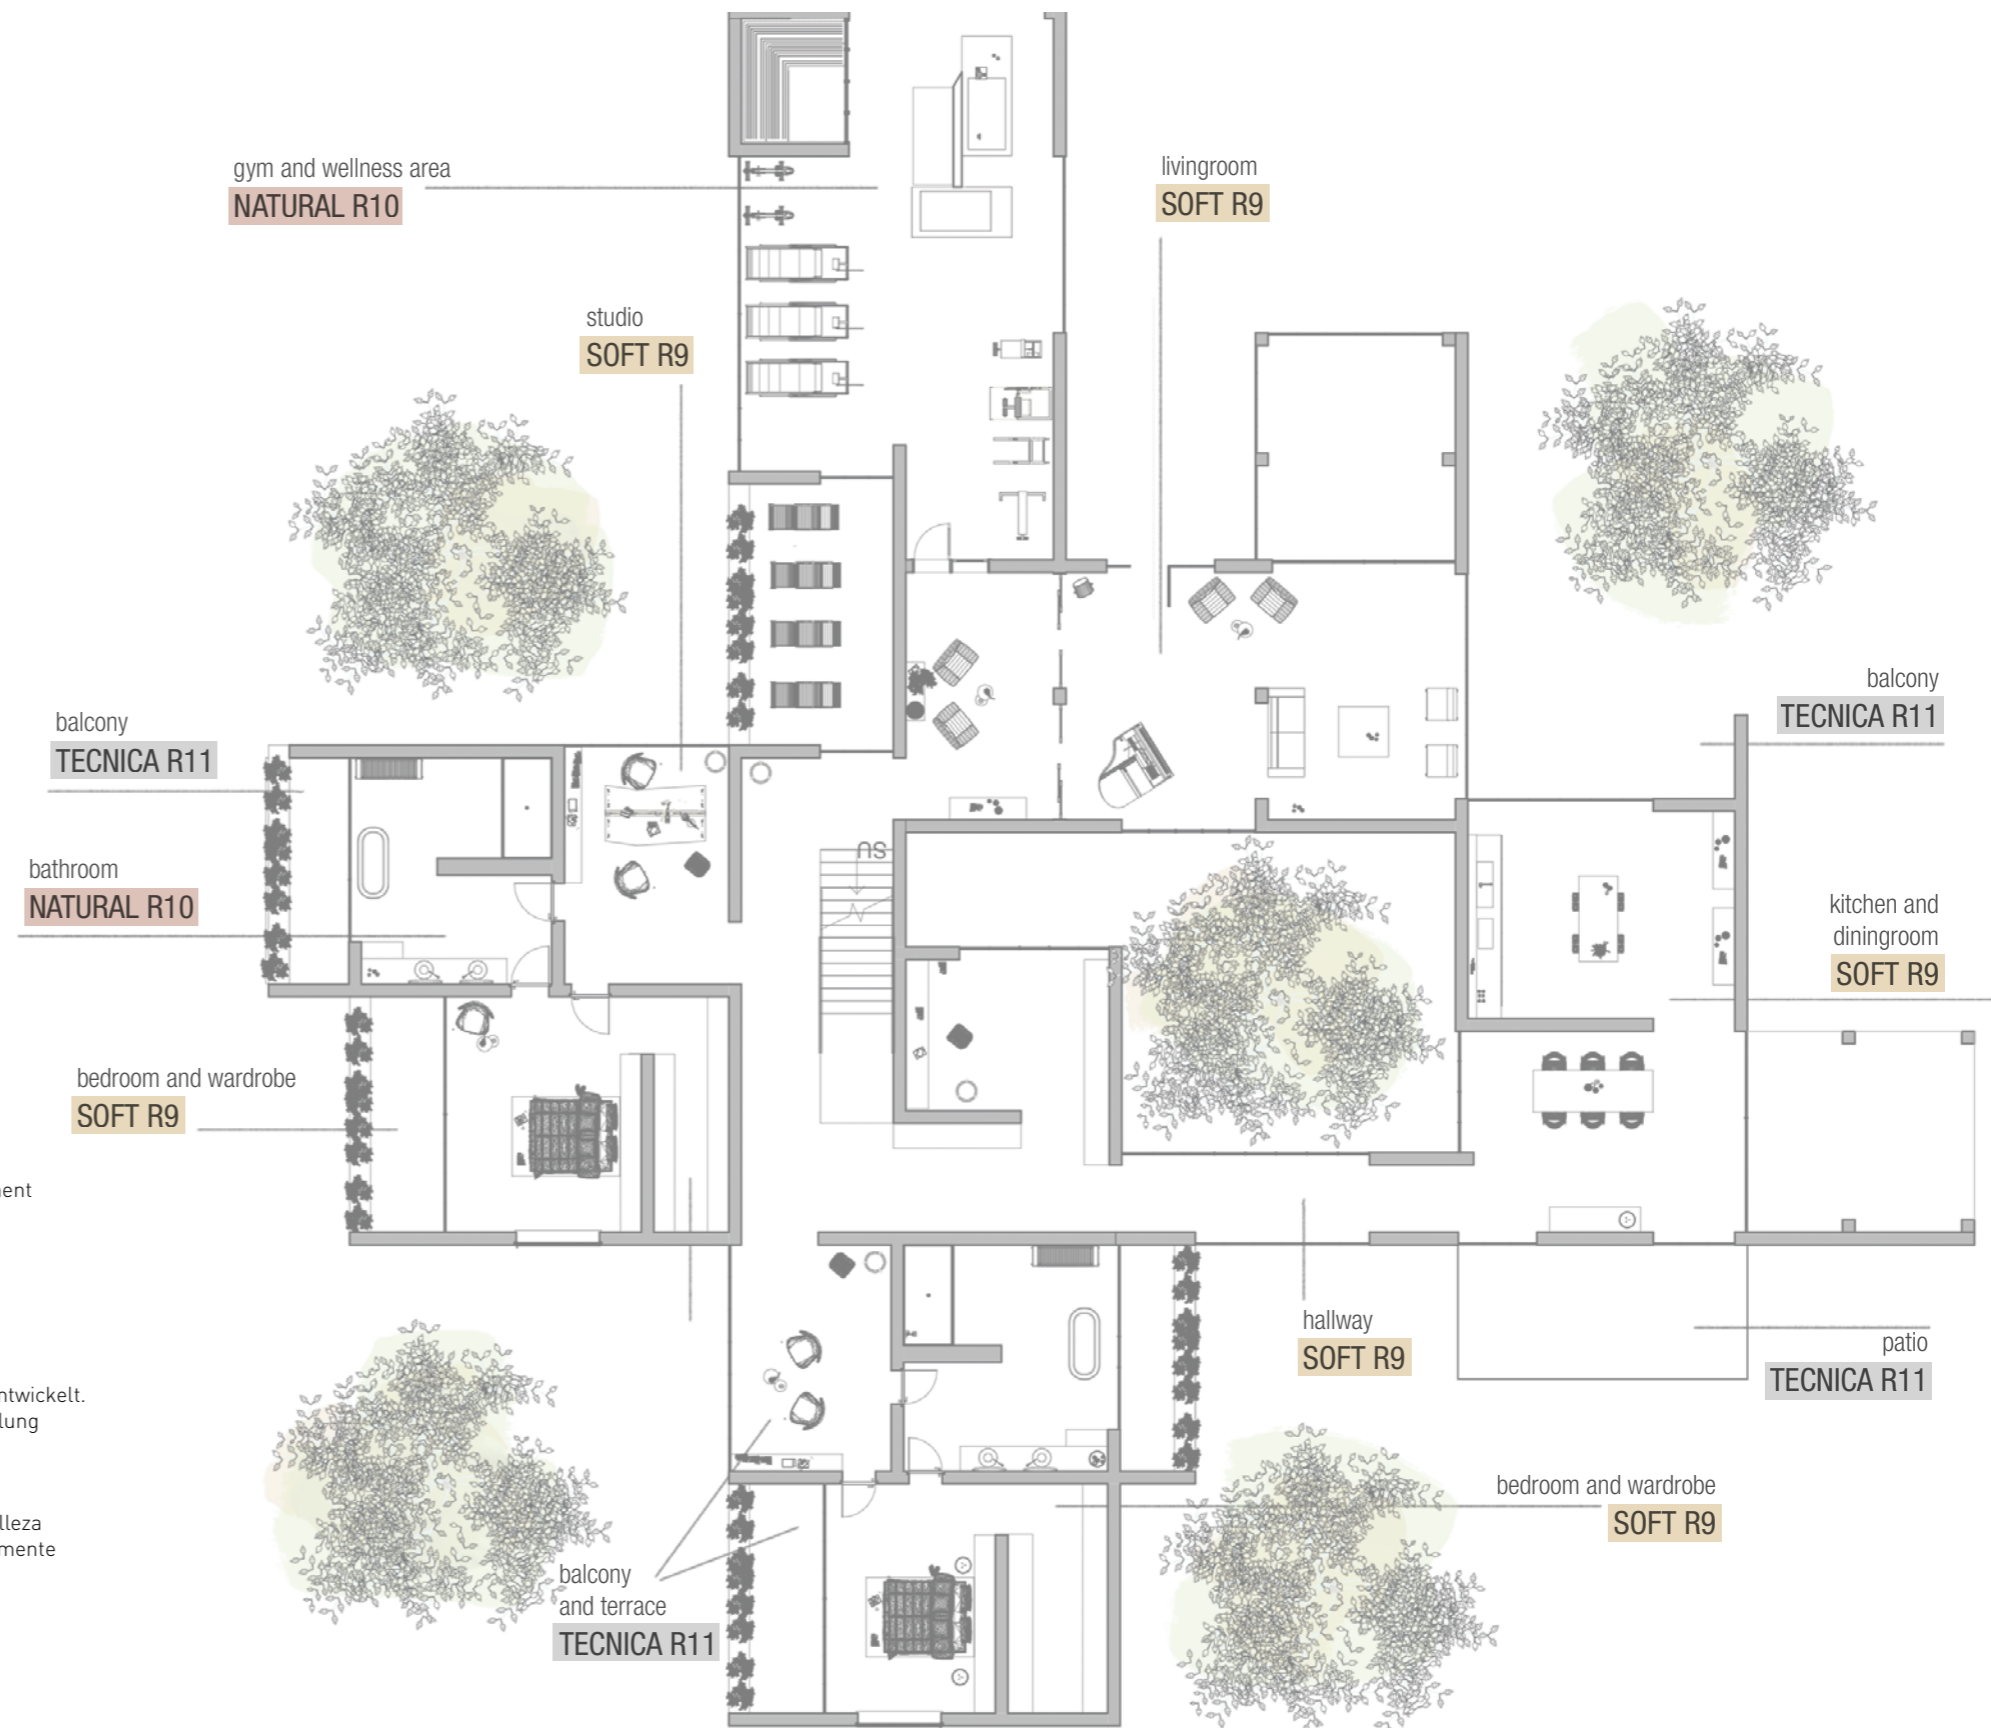

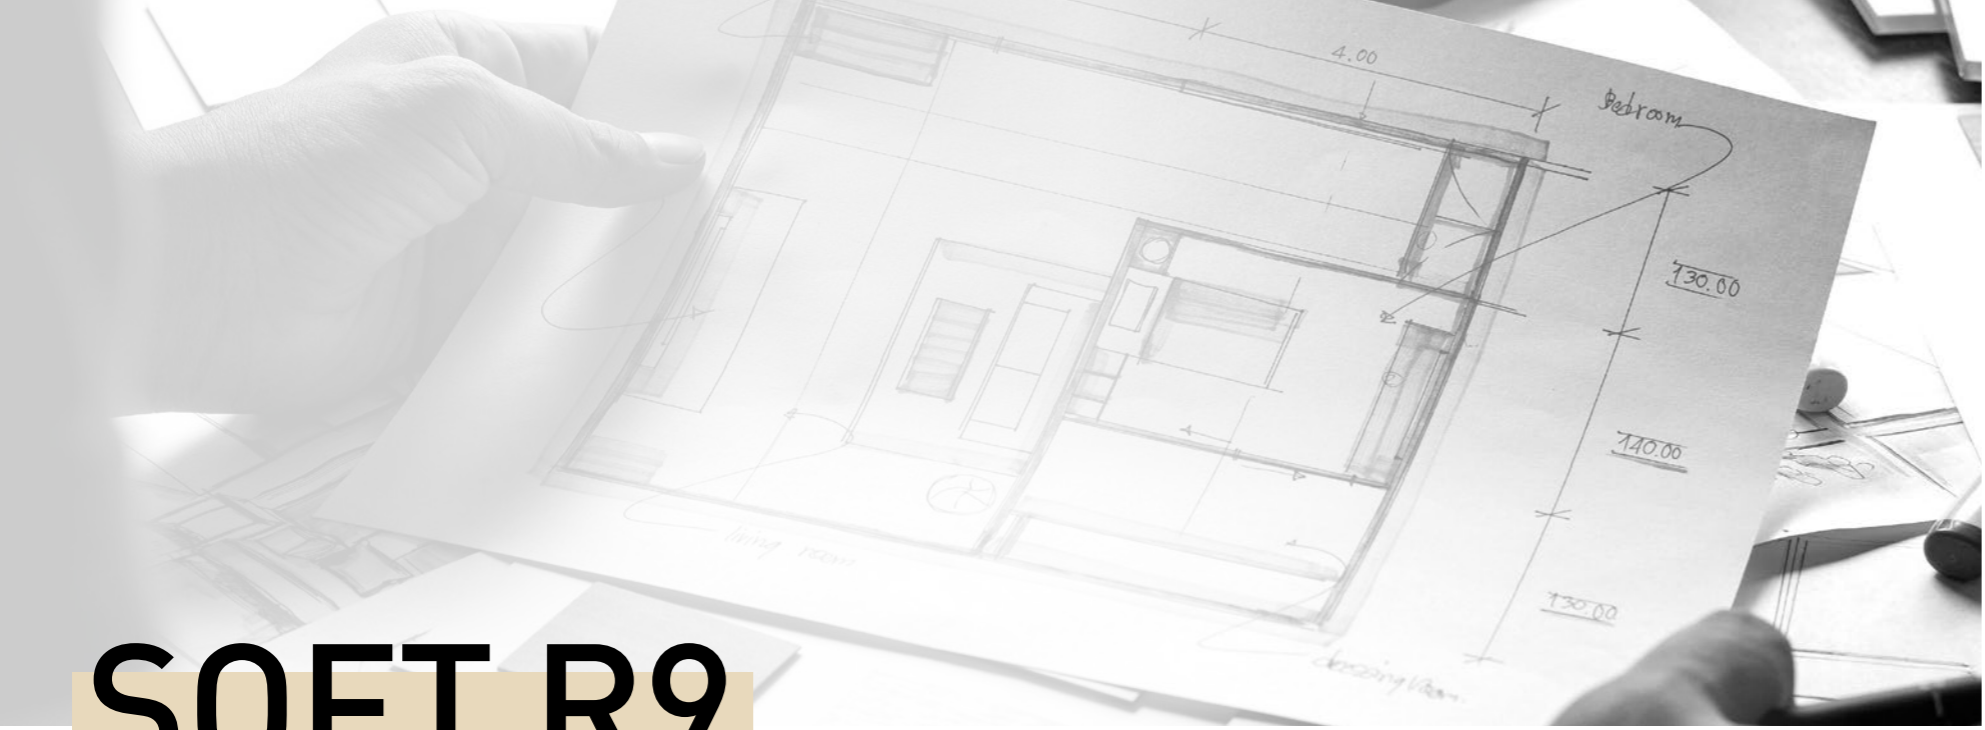

# SOFT R9





# NATURAL R10



SBIANCATO 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



PAGLIA 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



MIELE 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




CORDA 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"





# TECNICA R11

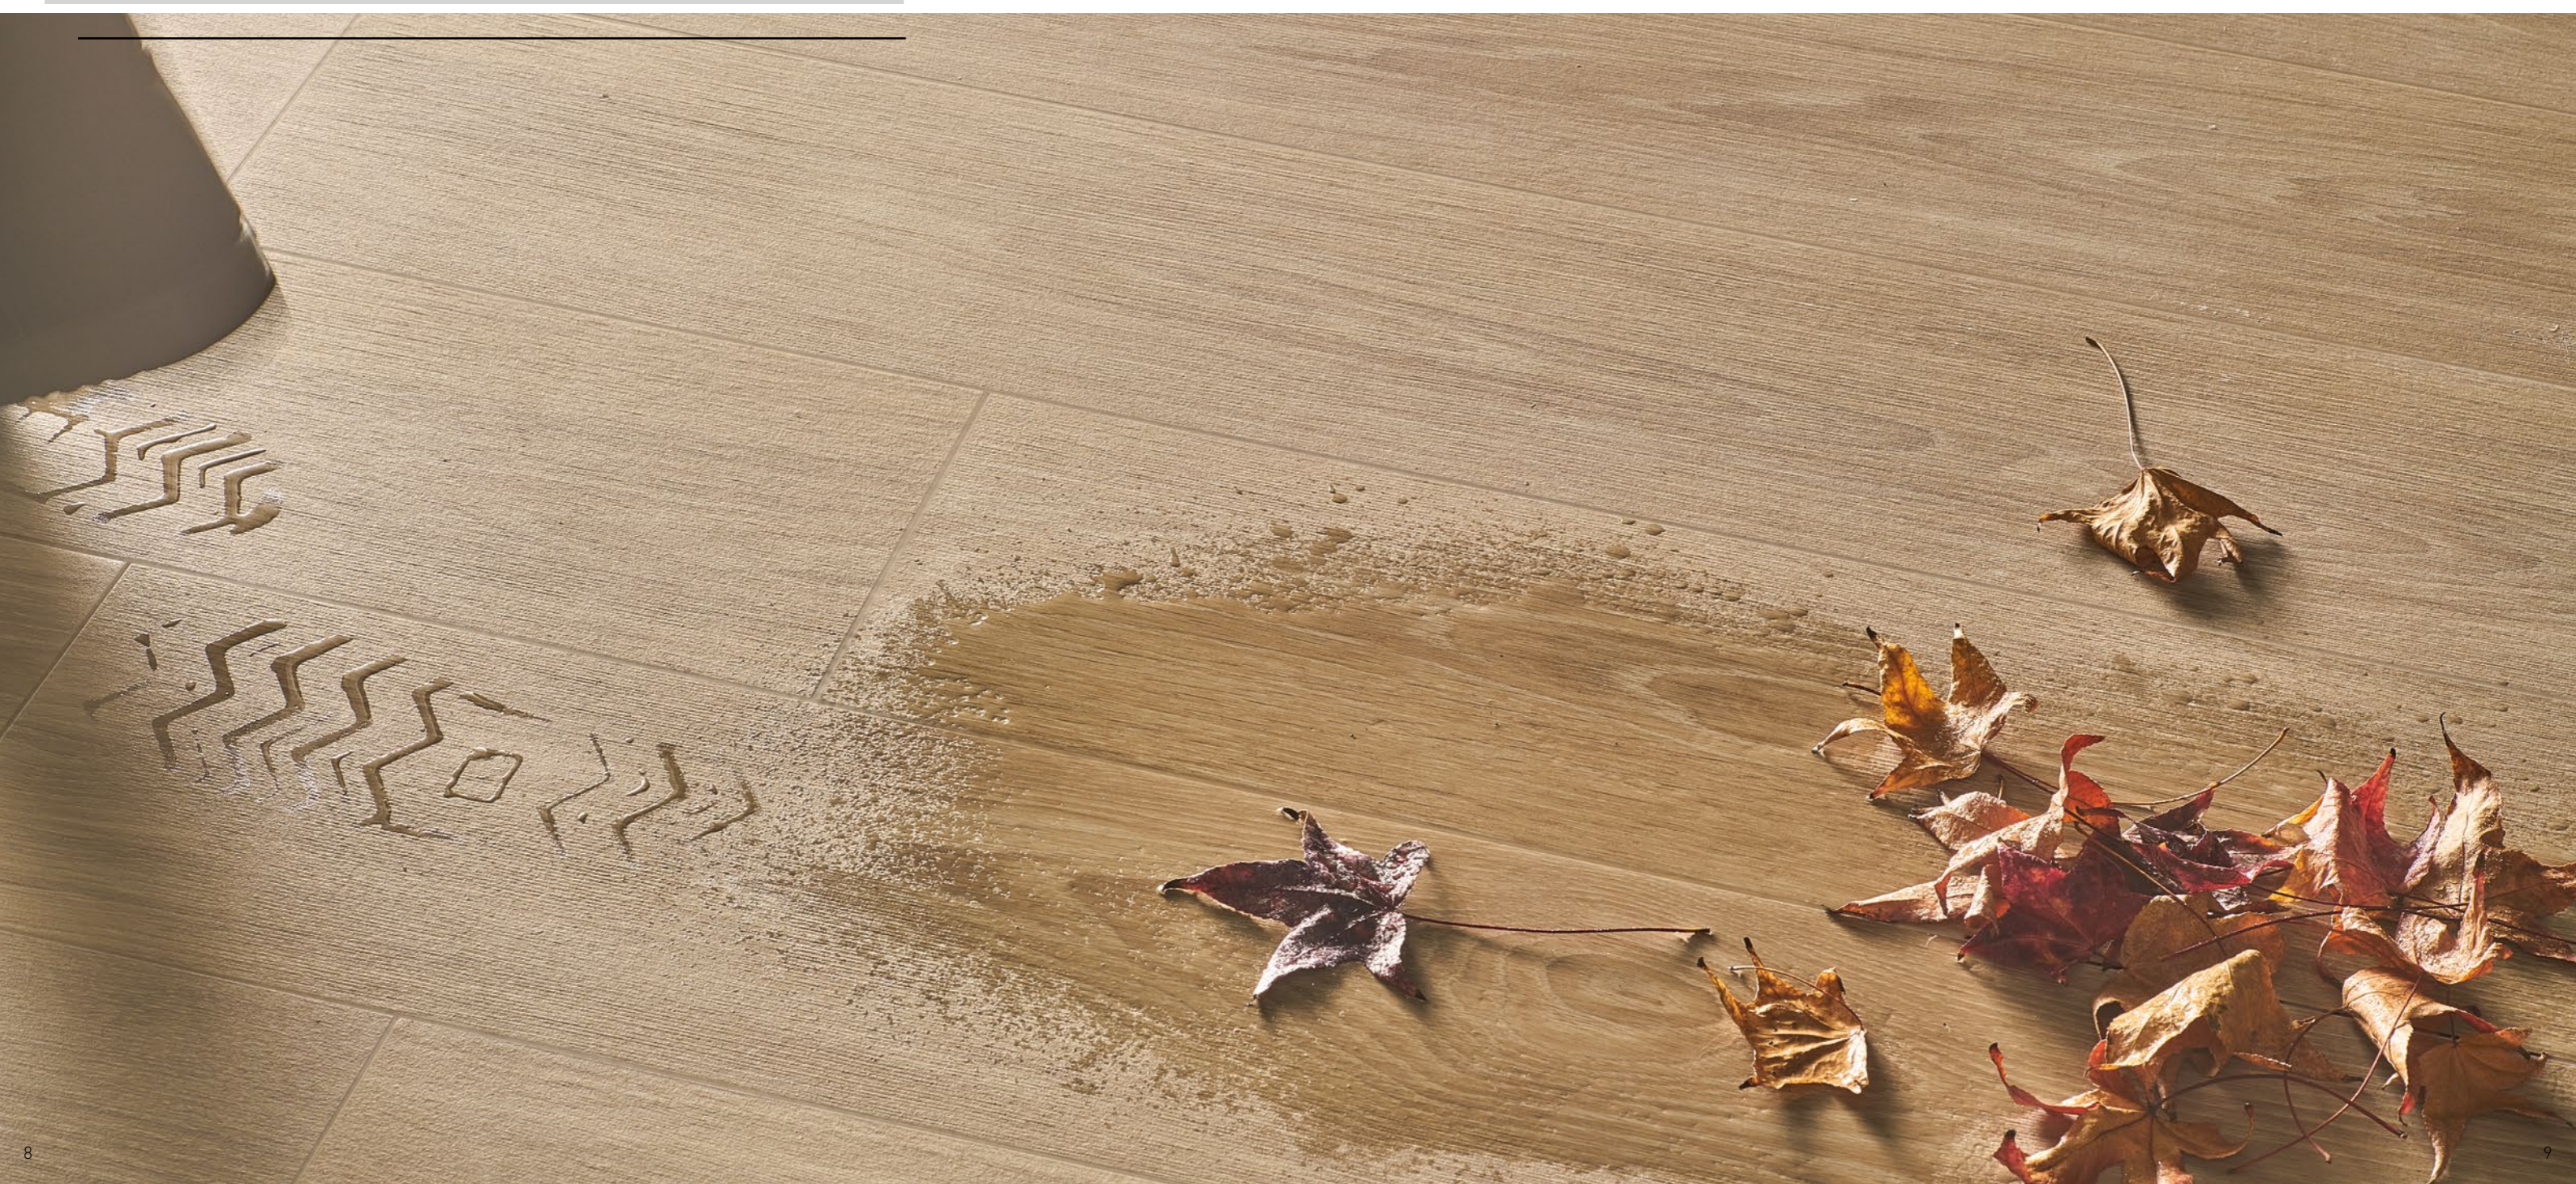



MIELE SOFT R9 Rett. 20x120 - 77<sup>1/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"



CORDA TECNICA R11 Rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

SOFT R9

TECNICA R11

# NATURAL R10

CORDA NATURAL R10 Rett. 20x120 - 7<sup>11</sup>/<sub>16</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
TR3ND TAUPE CONCRETE NATURALE R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



# NATURAL R10



MIELE NATURAL R10 Rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
TR3ND TAUPE CONCRETE NATURALE R10 Rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

# WOODTOUCH

## COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

### Sbiancato



### Paglia



### Miele



### Corda



# WOODTOUCH

## COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы






9,5 mm.

Natural R10 Rett.	Soft R9 Rett.	Tecnica R11 Rett.
20x120 - 7 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	20x120 - 7 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	20x120 - 7 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "
EOLU Sbiancato ● T23	EOLM Sbiancato ● T23	EOMK Sbiancato ● T23
EOLV Paglia ● T23	EOLN Paglia ● T23	EOML Paglia ● T23
EOLW Miele ● T23	EOLP Miele ● T23	EOMM Miele ● T23
EOLX Corda ● T23	EOLQ Corda ● T23	EOMN Corda ● T23
39 patterns	39 patterns	39 patterns

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

## PEZZI SPECIALI

Trims | Peces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия







	Dimensione Size	Sbiancato	Paglia	Miele	Corda	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	<b>Natural R10 Rett.</b> 4,6x120 - 1 <sup>3/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 6 - LM x Box 7,20	EOMS	EOMT	EOMU	EOMV	● A28
 Gradone - Step	<b>Soft R9 Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EOMZ	EON0	EON1	EON2	● A98
 Gradone - Step	<b>Natural R10 Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EON6	EON7	EON8	EON9	● A98
 Angolare Dx   Sx Corner Tile Right   Left	<b>Soft R9 Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EONE Sx - Left EONM	Dx - Right EONF Sx - Left EONN	Dx - Right EONG Sx - Left EONP	Dx - Right EONH Sx - Left EONQ	● A104
 Angolare Dx   Sx Corner Tile Right   Left	<b>Natural R10 Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EONU Sx - Left EOP1	Dx - Right EONV Sx - Left EOP2	Dx - Right EONW Sx - Left EOP3	Dx - Right EONX Sx - Left EOP4	● A104

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza. Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

## IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M <sup>2</sup> Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M <sup>2</sup> / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M <sup>2</sup> / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Вес x Подд. Kg
20x120 Natural R10 - Soft R9 - Tecnica R11	9,5	4,17	4	0,960	21,12	40	38,40	845

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Norma	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние																																
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant																																
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm <sup>2</sup>																																
<b>FORZA DI ROTTURA</b> Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N ≥ 400 lbf																																
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected																																
 <b>RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI</b> Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA Unaffected																																
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A																																
 <b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b> Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SOFT</th> <th>NATURAL</th> <th>TECNICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIN EN 16165 Annex B</td> <td>R9</td> <td>R10</td> <td>R11</td> </tr> <tr> <td>DIN EN 16165 Annex A</td> <td>-</td> <td>A</td> <td>C (A+B+C)</td> </tr> <tr> <td>ANSI A326.3:2017 DCOF</td> <td>WET ≥ 0,42</td> <td>WET ≥ 0,50</td> <td>WET ≥ 0,65</td> </tr> <tr> <td>B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89</td> <td>&gt; 0,40</td> <td>&gt; 0,40</td> <td>&gt; 0,40</td> </tr> <tr> <td>AS 4586-2013 Anexo A</td> <td>-</td> <td>P3</td> <td>P4</td> </tr> <tr> <td>BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers</td> <td>-</td> <td>&gt; 36 Low Slip Potential - Slider 96</td> <td>&gt; 36 Low Slip Potential - Both sliders</td> </tr> <tr> <td>UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		SOFT	NATURAL	TECNICA	DIN EN 16165 Annex B	R9	R10	R11	DIN EN 16165 Annex A	-	A	C (A+B+C)	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,65	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40	> 0,40	AS 4586-2013 Anexo A	-	P3	P4	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	-	> 36 Low Slip Potential - Slider 96	> 36 Low Slip Potential - Both sliders	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	2	3
	SOFT	NATURAL	TECNICA																															
DIN EN 16165 Annex B	R9	R10	R11																															
DIN EN 16165 Annex A	-	A	C (A+B+C)																															
ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,65																															
B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40	> 0,40																															
AS 4586-2013 Anexo A	-	P3	P4																															
BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	-	> 36 Low Slip Potential - Slider 96	> 36 Low Slip Potential - Both sliders																															
UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	2	3																															

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



\* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr). Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr). Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr). Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr) einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr). Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



<b>Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico</b>	<b>Sede Commerciale/ Amministrativa</b>
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it